


Ponts-routes et ponts-rails

Produits complémentaires

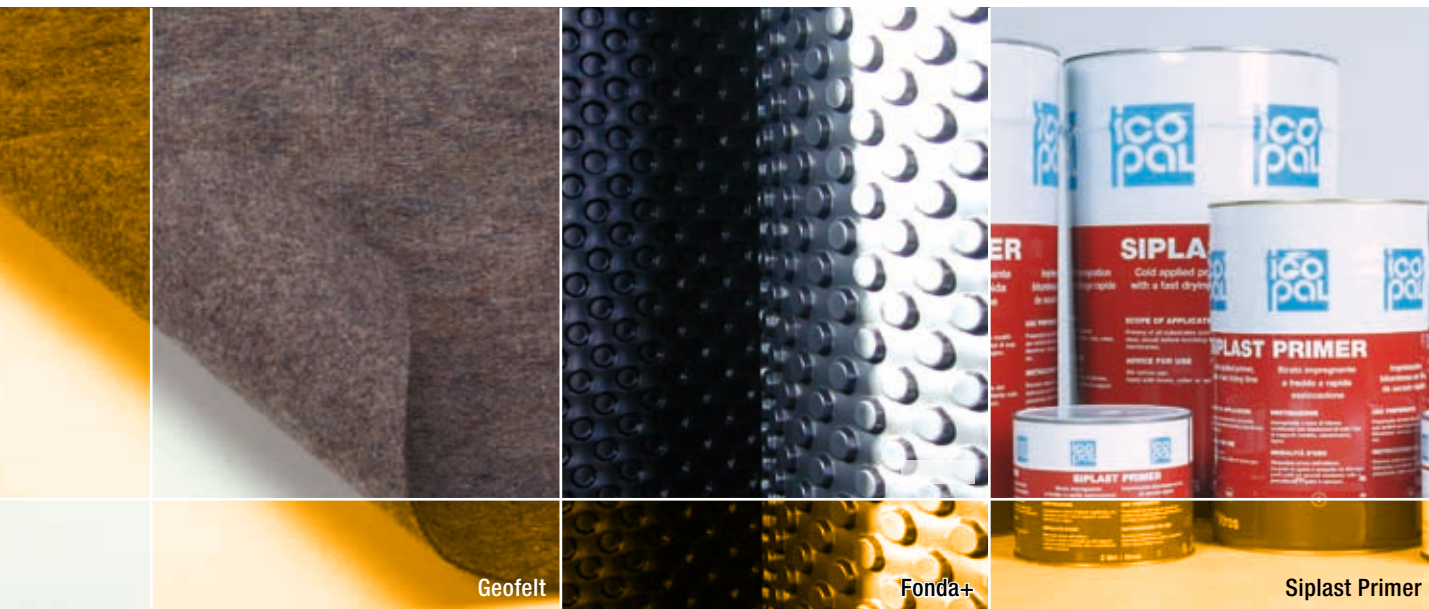

Geofelt

Fonda+

Siplast Primer

Geofelt

Description

Geotextile anti-poinçonnant, non tissé, 100 % polypropylène.

Points forts

- ▶ Géotextile anti poinçonnant imputrescible,
- ▶ Protection efficace,
- ▶ Résistances équivalentes dans toutes les directions.

Conditionnement

- ▶ **Geofelt 300:** rouleaux de 2 m, 4 m ou 6 m x 100 m ;
- ▶ **Geofelt 400:** rouleaux de 2 m, 4 m ou 6 m x 100 m ;
- ▶ **Geofelt 700:** rouleaux de 2 m ou 4 m x 50 m ou 6 m x 100 m.

Fonda+/Fonda GTX

Description

Géoespaceur utilisé en couche drainante pour les bassins ou en drainage pour les ouvrages d'art.

Points forts

- ▶ Forte résistance à l'écrasement,
- ▶ Débit de drainage élevé.

Conditionnement

- ▶ **Fonda+ :** rouleaux de 2 x 20 m,
- ▶ **Fonda GTX :** rouleaux de 2 x 15 m.

Siplast Primer

Description

Siplast Primer est un enduit d'imprégnation à froid (EIF) à base de bitume solvanté par du Xylène.

Points forts

Séchage en 2h à 12°C.

Conditionnement

Bidons de 2, 10 ou 30 l.



Geofelt



Fonda GTX



Siplast Primer

Ponts-routes et ponts-rails

Produits complémentaires



102-108 / 02/06 / Photos : Icopal - J.-J. Biet - Eurovia / R.C.S. Nanterre B 552 100 984



Percodrain



Fordeck

Percodrain

Description

Pour le drainage des ouvrages d'art, **Percodrain** est constitué d'une âme thermoformée en PeHD et d'un filtre épais en polyester.

Points forts

- Facilité de raccords des éléments par emboîtement.
- Produit plat, facile à mettre en place.

Conditionnement

Rouleaux de 0,6 x 54 m.

Fordeck

Description

Bouche-pores de béton, **Fordeck** est un produit sans solvant, à deux composants : résine époxydique et durcisseur aminé.

Points forts

Primaire 100 % anti gonfles.

Conditionnement

- Résine : bidon de 22 kg,
- Durcisseur : bidon de 8 kg.



Percodrain



Fordeck



12, rue de la Renaissance
92184 Antony Cedex
Tél. 01 40 96 35 00
Fax 01 46 66 24 85
www.siplast.fr

