





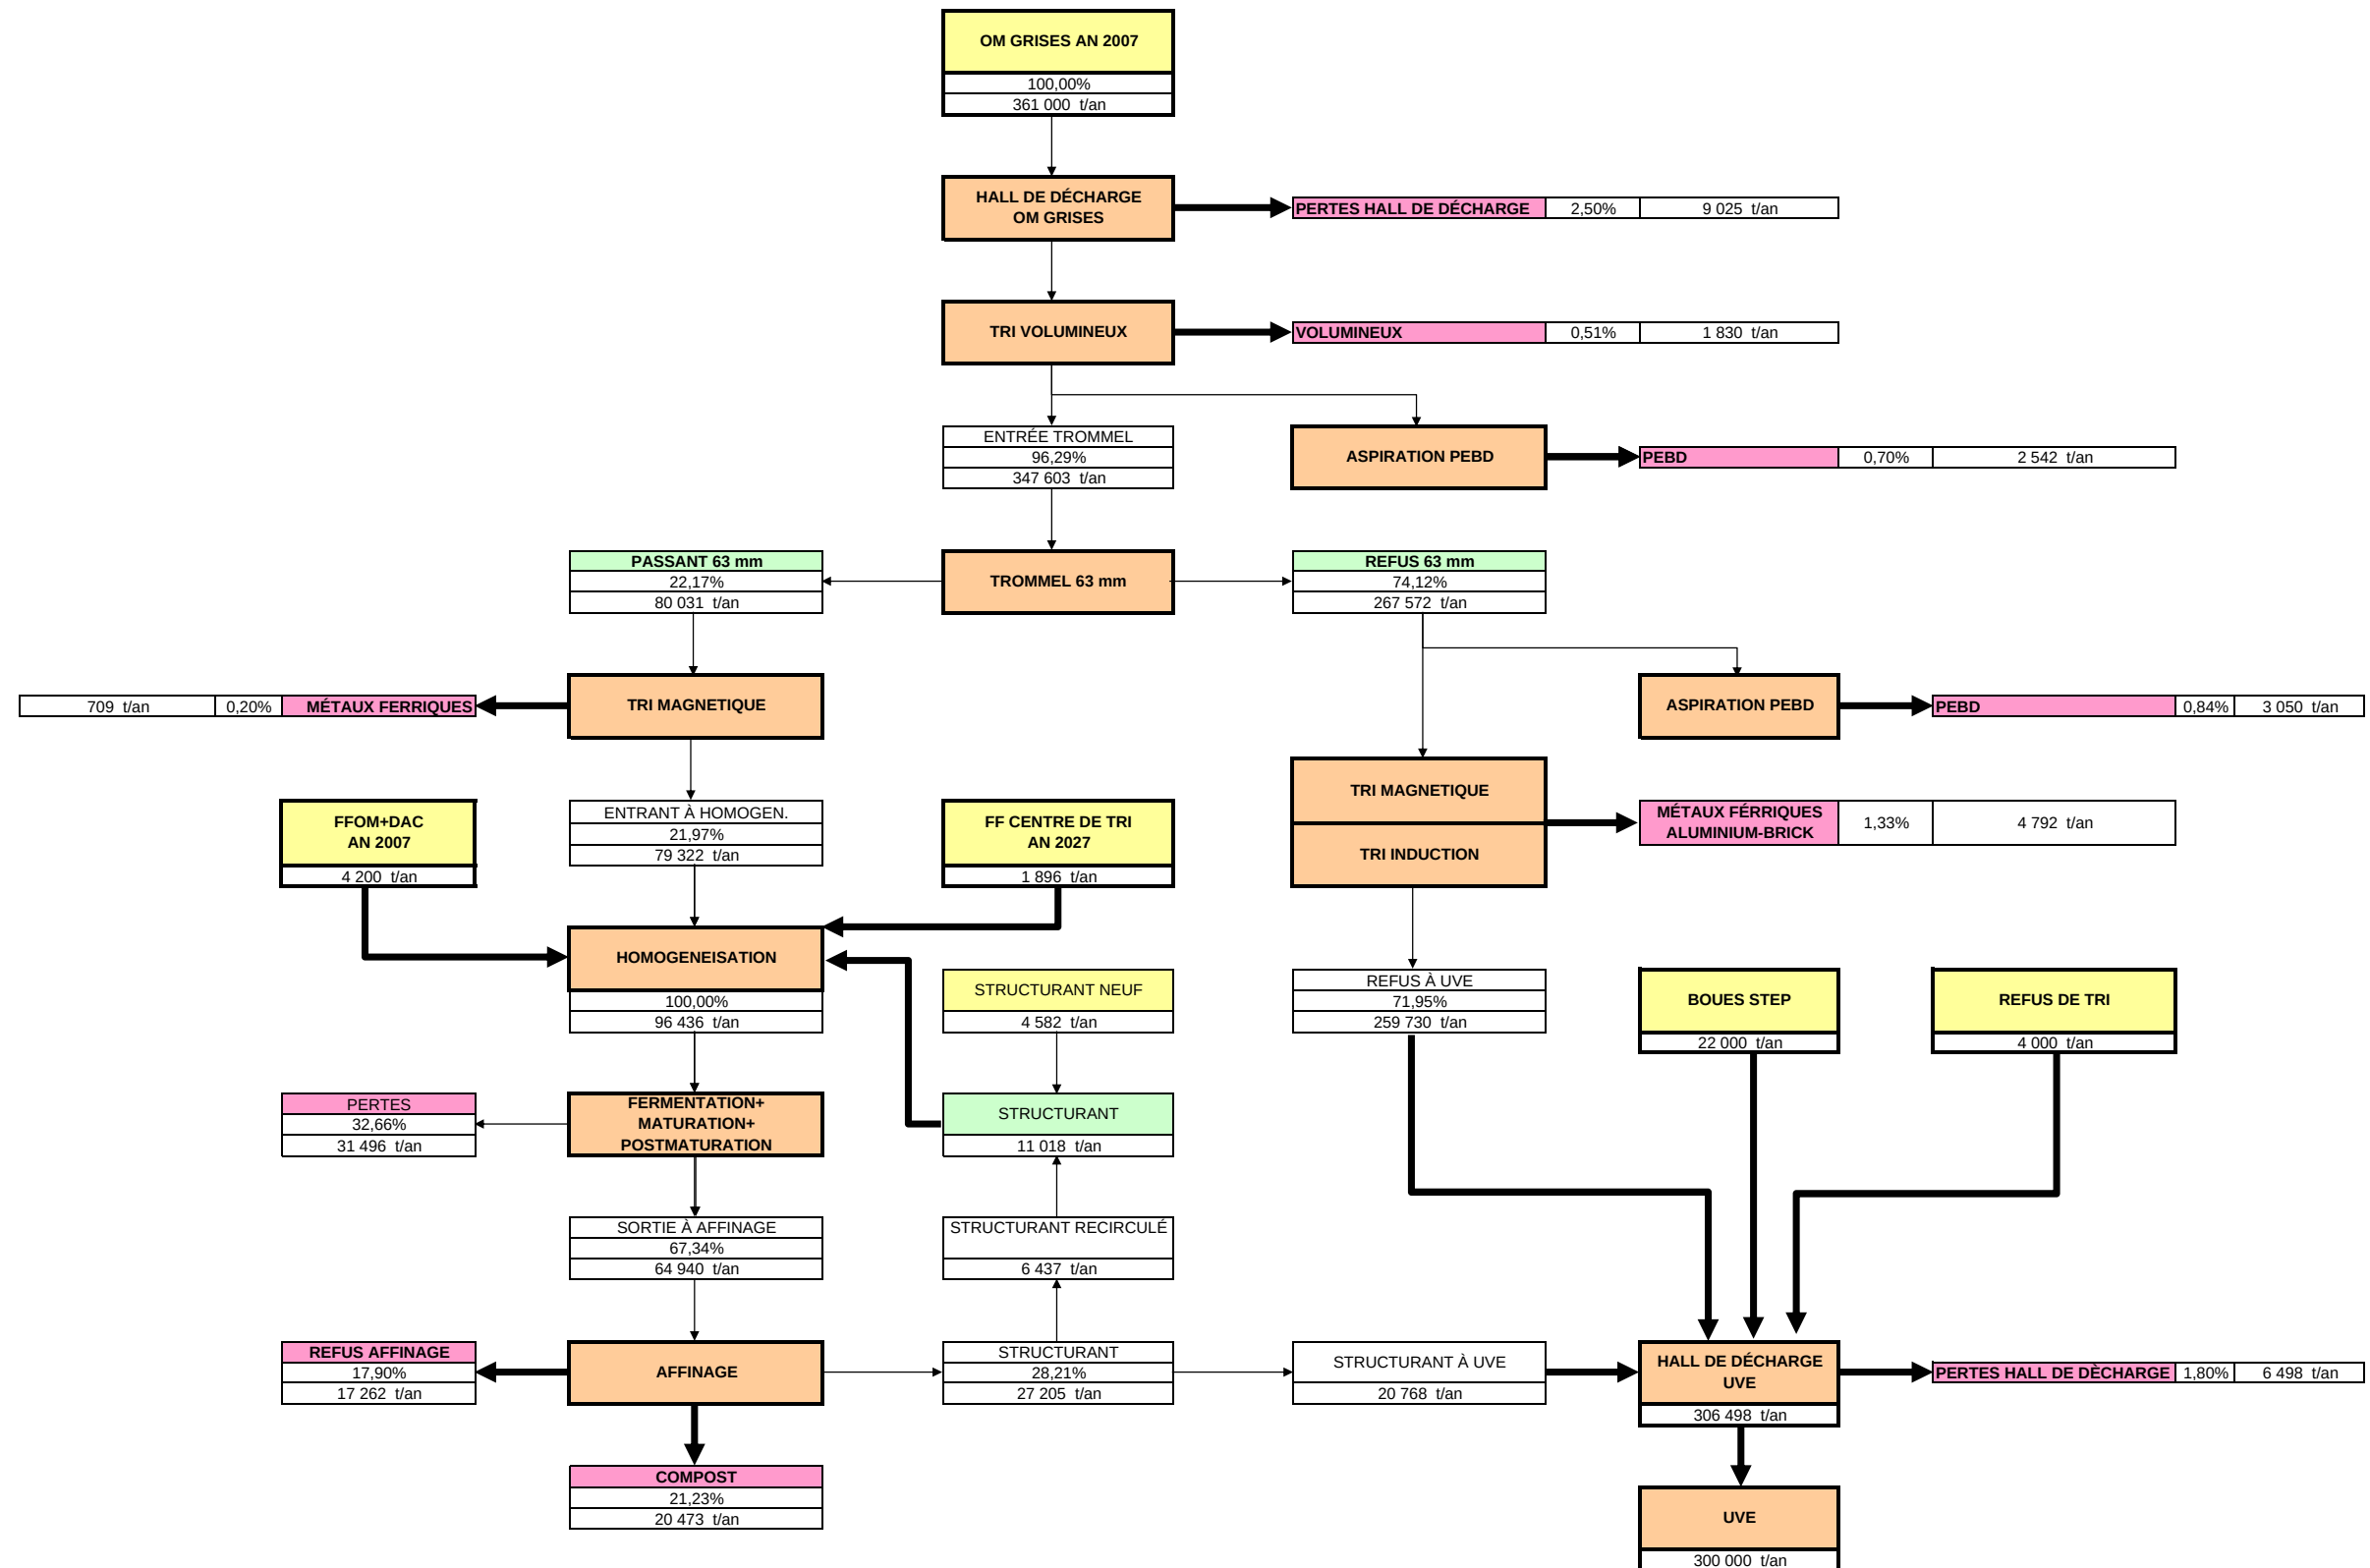

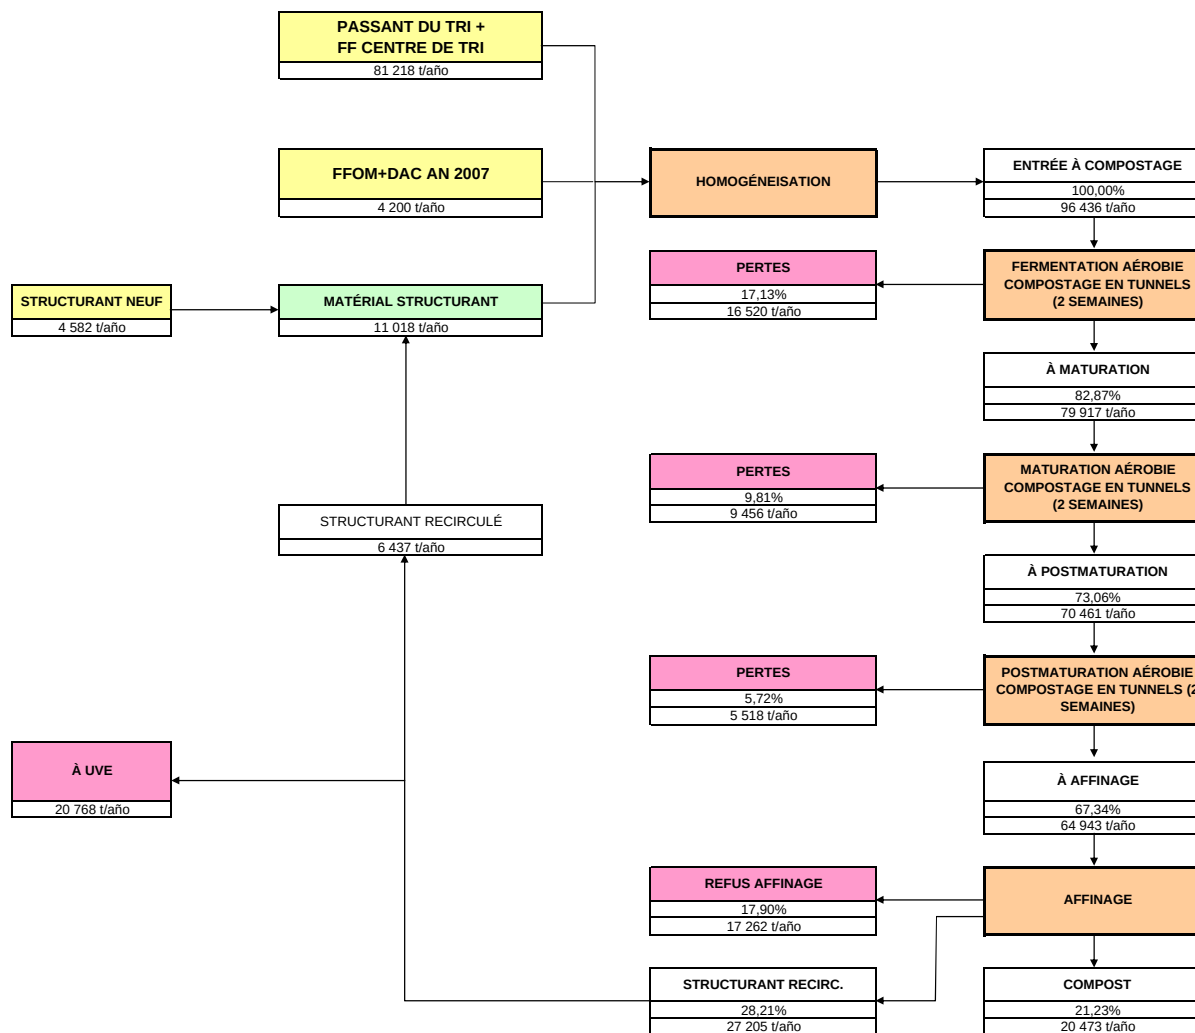

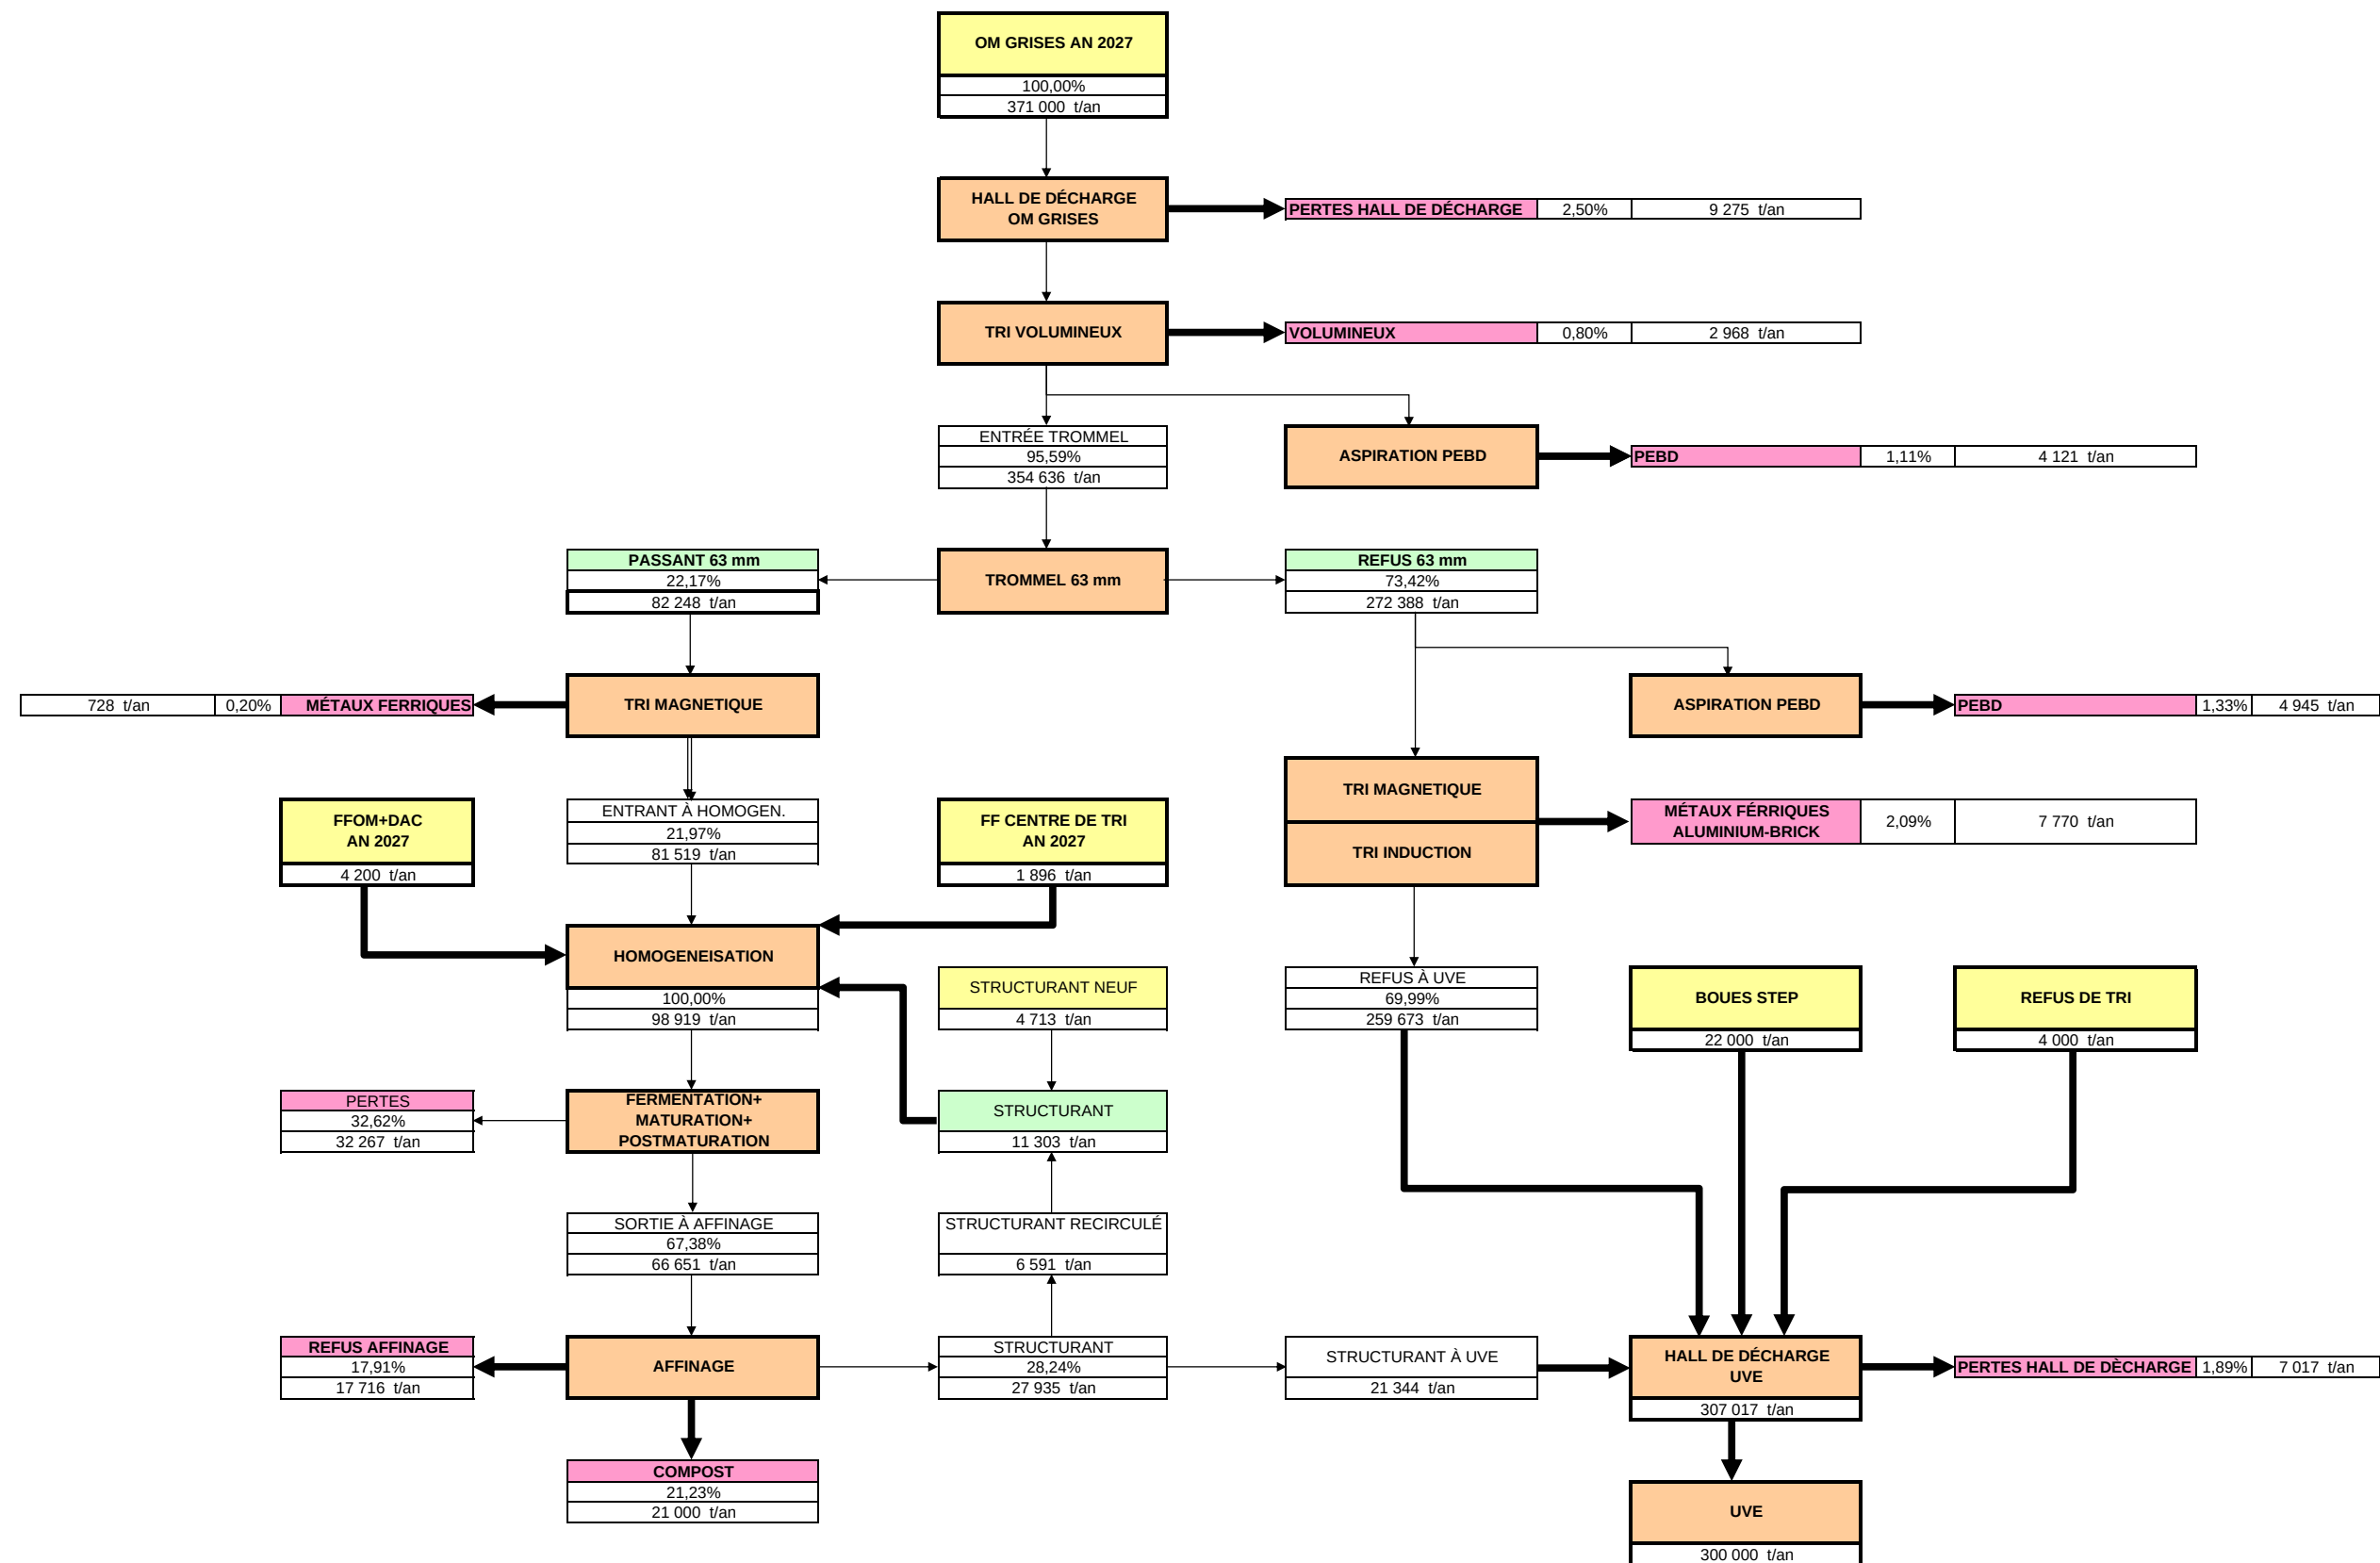

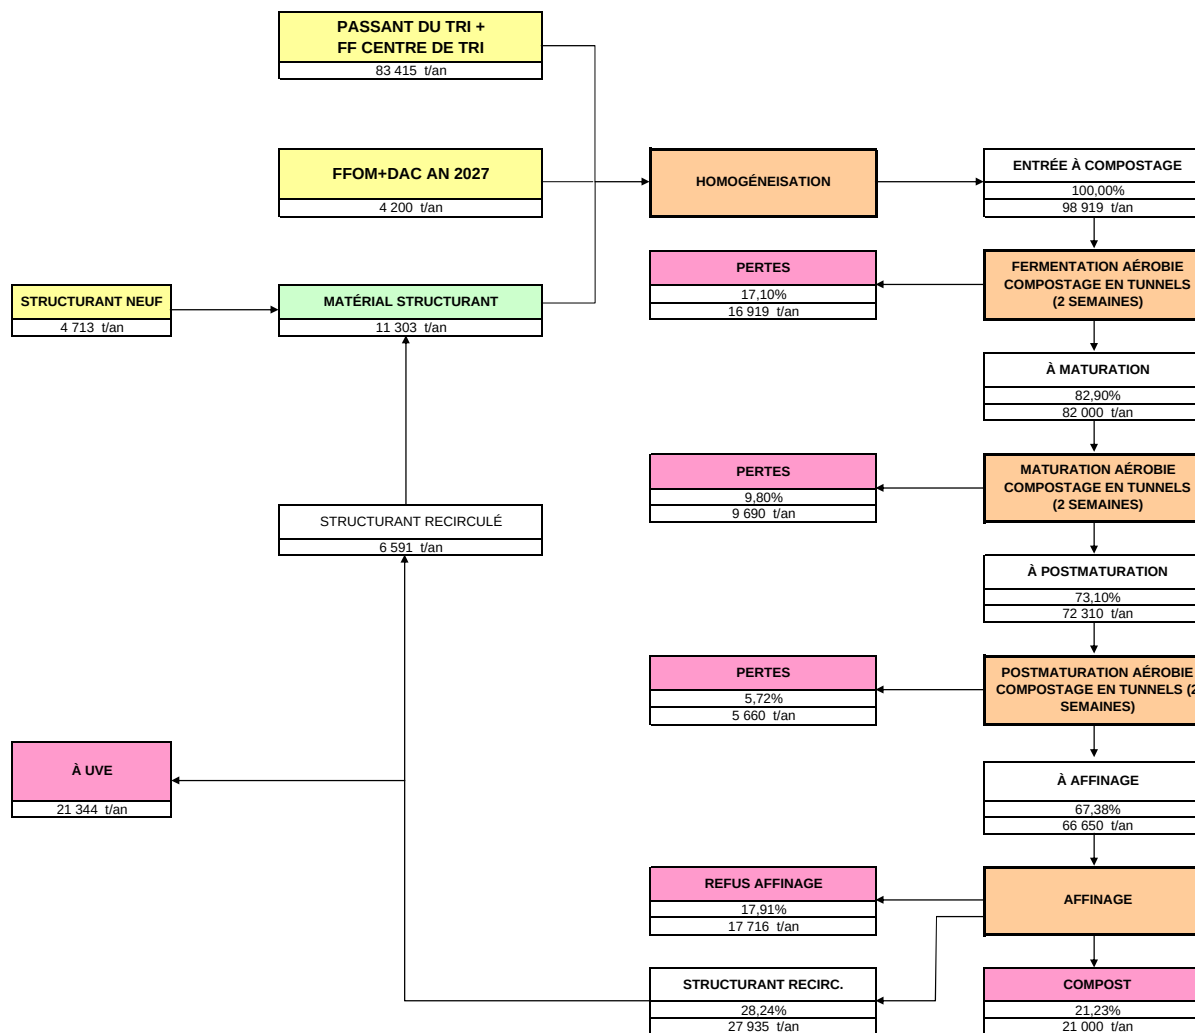

UVE MARSEILLE
OPTION 1B COMPOSTAGE

Dimensionnement des tunnels	
<i>F. F. Input (t/an)</i>	87 615,4
<i>Densité F.F. (t/m³)</i>	0,68
<i>Structurant (% en volume)</i>	25,0%
<i>Structurant (% en poids)</i>	12,9%
<i>Densité structurant (t/m³)</i>	0,35
<i>Structurant (t/an)</i>	11 303,1
<i>Homogénéisation (t/an)</i>	98 918,5
<i>Homogénéisation (m³/an)</i>	161 473,0
<i>Homogénéisation (t/m³)</i>	0,61
<i>Messures</i>	
Largeur (m)	4,7
Hauteur (m)	5
Longueur (m)	25
Remplissage (t/m ³)	2,0
Hauteur remplissage (m)	3,3
Section effective (m ²)	15,5
<i>Vol. Efect. Tunnel (m³)</i>	387,8
<i>Permanence (jours)</i>	14
<i>Permanence (semaines)</i>	2,0
<i>Capacité tunnel (t/2sem)</i>	236,5
<i>Capacité tunnel (t/año)</i>	6 150
Nombre tunnels	16,1

Dimensionnement des tunnels	
<i>ton/sem</i>	1 902,3
<i>m³/sem</i>	3 105,3
<i>Temps remplissage (jours)</i>	0,7

Output tunnels	
Diminution du poids	17,10%
Densité (ton/m ³)	0,60
F.F. a Maturation (t/an)	81 999,9
Volume a Maturation (m ³)	136 666,4

UVE MARSEILLE
OPTION 1B COMPOSTAGE

Dimensionnement des tunnels		
F. F. Input (t/an)		81 999,9
Densité F.F. (t/m ³)		0,60
Structurant (% en volume)		0,0%
Structurant (% en poids)		0,0%
Densité structurant (t/m ³)		0,00
Structurant (t/an)		0,0
Homogénéisation (t/an)		81 999,9
Homogénéisation (m ³ /an)		136 666,4
Homogénéisation (t/m ³)		0,60
Mesures		
	Largeur (m)	4,7
	Hauteur (m)	5
	Longueur (m)	25
	Remplissage (t/m ³)	2,0
	Hauteur remplissage (m)	3,3
	Section effective (m ²)	15,5
Vol. Efect. Tunnel (m ³)		387,8
Permanence (jours)		14
Permanence (semaines)		2,0
Capacité tunnel (t/2sem)		232,7
Capacité tunnel (t/año)		6 049
Nombre tunnels		13,6

Dimensionnement des tunnels	
<i>ton/sem</i>	1 576,9
<i>m³/sem</i>	2 628,2
<i>Temps remplissage (jours)</i>	0,9

Output tunnels	
Diminution du poids	9,80%
Densité (ton/m ³)	0,55
F.F. a Maturation (t/an)	72 309,5
Volume a Maturation (m ³)	131 471,9